



– ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ –

ПРИБОРЭНЕРГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ


НТК ПриборЭнерго- российский производитель

интеллектуальных решений
для автоматизации промышленности

и цифровизации
энергетической инфраструктуры

Мы осуществляем
поставки продукции **WKOQ**[®]
и являемся её официальным
партнером в России

На нашем сайте вы можете
приобрести широкий ассортимент
оборудования с гарантией качества
и технической поддержкой

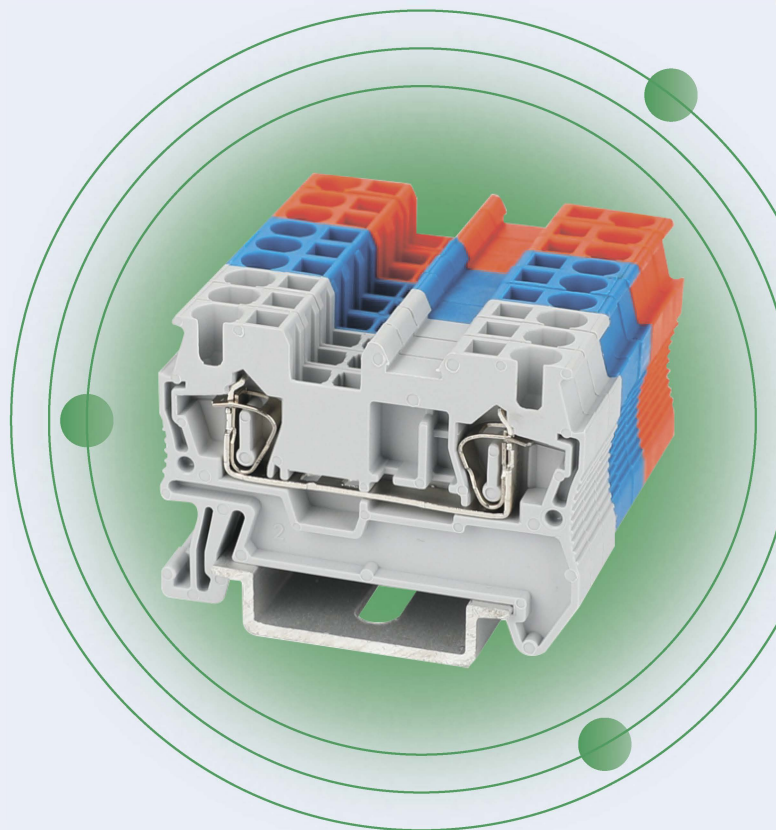

ЧЕБОКСАРЫ

ул. Калинина, 80

priborenergo.com


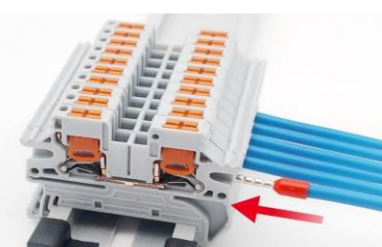








+7 (8352) 27-60-92

zakaz@ntkpribor.ru





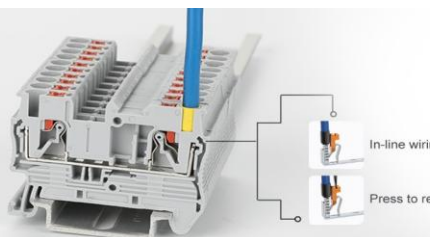


























Прайс лист























Ассортимент нашей продукции



No.	ITEM	PART NO.	Order No.	Параметры	Фото	Доп. аксессуары
 <div data-bbox="606 1232 1005 1411" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Серия клемм JPTV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PUSH-IN зажим 2. Боковое подключение 3. Различные цвета под заказ </div> 						
1	new Push-in клемма с боковым подключением Color 	JPTV 2.5	Серый:100111001	800V/28A 0.14-4mm ² /0.14-4mm ² L49.4/H35.2/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTV 2.5/4 перемычка: FBS 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
2	new Push-in клемма заземления с боковым подключением	JPTV 2.5-PE	Серый:100112001	0.14-4mm ² /0.14-4mm ² L49.4/H35.2/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTV 2.5 Маркер: ZB 5
3	new Торцевая крышка	D-JPTV 2.5/4	Серый:100206001	L49.4/H29.2/W2 mm		Подходит для: JPTV2.5
 <div data-bbox="574 1803 973 1982" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Серия клемм JPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PUSH-IN зажим 2. Варианты с диодом 3. Различные цвета под заказ </div> 						
4	Push-in клемма Color 	JPT 1.5/S	Grey:100105001	500V/17.5A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L45/H31/W3.5 mm		Торцевая крышка: D-JPT1.5/S перемычка: FBS 10-3.5 Маркер: ZB 3.5



5	Push-in клемма Color	JPT 2.5	Grey:100105002	800V/31A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L48.5/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 1.5-2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
6	Push-in клемма с диодом Color	JPT 2.5-DT	Grey:100105026	800V/Current Depends on the Diode 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L48.5/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 1.5-2.5 перемычка: FBS 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
7	Клемма с доп.контактами	JPT 2.5/1P	Серый:100105031	500V/24A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L48.5/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 1.5-2.5 перемычка: FBS 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
8	Доп.контакт, 1контакт Color	JPRH2.5-1	Серый:100105037	500V/24A 0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ²		Подходит для : JPT 2.5/1P Маркер: ZBFM5
9	Доп.контакт, 2 контакт Color	JPRH2.5-2	Серый:100105038			
10	Доп.контакт, 3 контакт Color	JPRH2.5-3	Серый:100105039			
11	Доп.контакт, 4контакты Color	JPRH2.5-4	Серый:100105040			
12	Доп.контакт, 5контакты Color	JPRH2.5-5	Серый:100105041			
13	Доп.контакт, 6контакты Color	JPRH2.5-6	Серый:100105042			
14	Доп.контакт, 7контакты Color	JPRH2.5-7	Серый:100105043			
15	Доп.контакт, 8контакты Color	JPRH2.5-8	Серый:100105044			
16	Доп.контакт, 9контакты Color	JPRH2.5-9	Серый:100105045			
17	Доп.контакт, 10контакт Color	JPRH2.5-10	Серый:100105046			
18	Push-in клемма Color	JPT 4	Grey:100105003	800V/41A 0.5-6mm ² /0.5-4mm ² L56/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4 перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
19	Push-in клемма Color	JPT 6	Grey:100105004	1000V/57A 0.5-10mm ² /0.5-6mm ² L57.7/H43.5/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 6 перемычка: FBS 2-8,3-8, 4-8, 5-8, 10-8 Маркер: ZB 8
20	Push-in клемма Color	JPT 10	Grey:100105005	1000V/57A 0.5-16mm ² /0.5-10mm ² L67.7/H49.5/W10.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 10 перемычка: FBS 2-10 Маркер: ZB 10
21	Push-in клемма Color	JPT 16	Grey:100105006	1000V/90A 0.5-25mm ² /0.5-16mm ² L75.4/H52.6/W12.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 16 перемычка: FBS 2-12 Маркер: ZB 10
22	Push-in трехконтактная клемма Color	JPT 1.5/S-TW	100105007	500V/17.5A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L54.5/H30.5/W3.5 mm		Торцевая крышка: D-JPT 1.5/S-TW перемычка: FBS 10-3.5 Маркер: ZB 3.5
23	Push-in четырехконтактная клемма Color	JPT 1.5/S-QU	100105010	500V/17.5A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L63.8/H30.5/W3.5 mm		Торцевая крышка: D-JPT 1.5/S-QU перемычка: FBS 10-3.5 Маркер: ZB 3.5
24	Push-in трехконтактная клемма Color	JPT 2.5-TW	100105008	800V/31A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L60.5/H36.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-TW перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
25	Push-in трехконтактная клемма с диодом Color	JPT 2.5-TW-DT	Grey:100105027	800V/Current Depends on the Diode 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L60.5/H36.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-TW перемычка: FBS 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
26	Push-in четырехконтактная клемма Color	JPT 2.5-QU	Grey:100105011	800V/31A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L72.2/H36.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-QU перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
27	Push-in четырехконтактная клемма Color	JPT 2.5-QU-DT	Grey:100105028	800V/Current Depends on the Diode 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L72.2/H36.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-QU перемычка: FBS 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
28	Push-in трехконтактная клемма Color	JPT 4-TW	Grey:100105009	800V/32A 0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L66.5/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 4-TW перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
29	Push-in четырехконтактная клемма Color	JPT 4-QU	Grey:100105012	800V/32A 0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L77/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 4-QU перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
30	Push-in трехконтактная клемма Color	JPT 6-TW	Grey:100105035	1000V/52A 0.5-10mm ² /0.5-6mm ² L75.2/H43/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 6-TW перемычка: FBS 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 10-8 Маркер: ZB 8
31	Push-in трехконтактная клемма Color	JPT 6-QU	Grey:100105036	800V/32A 0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L75.2/H43/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 6-QU перемычка: FBS 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 10-8 Маркер: ZB 8
32	Push-in четырехконтактная многоуровневая клемма Color	JPTTB 1.5/S	Grey:100105013	500V/16A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L77/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 1.5 перемычка: FBS 10-3.5 Маркер: ZBFM 3.5

33	Push-in четырехконтактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JPTTB 1.5/S-PV Color 	Grey:100105014	500V/16A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L77/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 1.5 перемычка: FBS 10-3.5 Маркер: ZBFM 3.5
34	Push-in четырехконтактная многоуровневая клемма	JPTTB 2.5 Color 	Grey:100105015	500V/22A 0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L68.8/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
35	Plug-in четырехконтактная многоуровневая клемма	JPTTB 2.5/2P Color 	Grey:100105050	500V/22A 0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L71.5/H46.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 2.5 перемычка: FBS 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
36	Push-in четырехконтактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JPTTB 2.5-PV Color 	Grey:100105016	500V/22A 0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L68.8/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
37	Push-in четырехконтактная многоуровневая клемма с диодом	JPTTB 2.5-DT Color 	Grey:100105029	500V/Current Depends on the Diode 0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L68.8/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 2.5 перемычка: FBS 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
38	Push-in четырехконтактная многоуровневая клемма	JPTTB 4 Color 	Grey:100105017	500V/32A 0.2-6mm ² /0.2-4mm ² L84.3/H46/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 4 перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZBFM 6
39	Push-in четырехконтактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JPTTB 4-PV Color 	Grey:100105018	500V/32A 0.2-6mm ² /0.2-4mm ² L84.3/H46/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 4 перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZBFM 6
40	Push-in 6-ти контактная многоуровневая клемма	JPT 1.5/S-3L Color 	Grey:100105019	500V/15A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L97.7/H51.5/W3.5mm		Торцевая крышка: D-JPT 1.5-3L перемычка: FBS 2-3.5, 3-3.5, 4-3.5, 5-3.5, 10-3.5 Маркер: ZBFM 3.5
41	Push-in 6-ти контактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JPT 1.5/S-3L-PV Color 	Grey:100105020	500V/15A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L97.7/H51.5/W3.5mm		Торцевая крышка: D-JPT 1.5-3L перемычка: FBS 2-3.5, 3-3.5, 4-3.5, 5-3.5, 10-3.5 Маркер: ZBFM 3.5
42	Push-in 6-ти контактная многоуровневая клемма	JPT 2.5-3L Color 	Grey:100105021	500V/22A 0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L102.7/H56.6/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 2.5-3L перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
43	Push-in 6-ти контактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JPT 2.5-3L-PV Color 	Grey:100105022	500V/22A 0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L102.7/H56.6/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 2.5-3L перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
44	Push-in 6-ти контактная многоуровневая клемма с заземлением	JPT2.5-PE/L/N Color 	Grey:100105030	500V/22A 0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L102.7/H56.6/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 2.5-3L перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
45	Push-in клемма с предохранителем	JPT 4-HESI	100105023	500V/6.3A 0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L56/H64.8/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4 перемычка: FBS 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZBFM 6 Предохранитель отдельно 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10A, etc
46	Push-in клемма с предохранителем с светодиодом	JPT 4-HESI LED	100105022	500V/6.3A 0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L56/H64.8/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4 перемычка: FBS 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 10-6. Маркер: ZBFM 6 Предохранитель отдельно 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10A, etc LED:24VDC,110VAC, 230VAC
47	Клемма с ножевым размыкателем	JPT 4-MT	100105051	500V/20A 0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L56/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4 перемычка: FBS 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZBFM 6
48	Push-in Клемма заземления	JPT 1.5-PE	100106001	0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L45/H31/W3.5 mm		Торцевая крышка: D-JPT 1.5/S Маркер: ZB 3.5
49	Push-in Клемма заземления	JPT 2.5-PE	100106002	0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L48.5/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5 Маркер: ZB 5
50	 Plug-in Клемма заземления	JPT 2.5/1P-PE	100106019	0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L48.5/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 1.5-2.5 Маркер: ZB 5

51	Push-in Клемма заземления	JPT 4-PE	100106003	0.5-6mm ² /0.5-4mm ² L56/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4 Маркер: ZB 6
52	Push-in Клемма заземления	JPT 6-PE	100106004	0.5-10mm ² /0.5-6mm ² L57.7/H43.5/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 6 Маркер: ZB 8
53	Push-in Клемма заземления	JPT 10-PE	100106005	0.5-16mm ² /0.5-10mm ² L67.7/H49.5/W10.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 10 Маркер: ZB 10
54	Push-in Клемма заземления	JPT 16-PE	100106006	0.5-25mm ² /0.5-16mm ² L75.4/H52.6/W12.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 16 Маркер: ZB 10
55	Push-in Клемма заземления трехконтактная	JPT 1.5/S-TW-PE	100106007	0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L54.5/H30.5/W3.5 mm		Торцевая крышка: D-JPT 1.5/S-TW Маркер: ZB 3.5
56	Push-in клемма заземления четырехконтактная	JPT 1.5/S-QU-PE	100106010	0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L63.8/H30.5/W3.5 mm		Торцевая крышка: D-JPT 1.5/S-QU Маркер: ZB 3.5
57	Push-in Клемма заземления трехконтактная	JPT 2.5-TW-PE	100106008	0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L60.5/H36.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-TW Маркер: ZB 5
58	Push-in Клемма заземления четырехконтактная	JPT 2.5-QU-PE	100106011	0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L72.2/H36.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 2.5-QU Маркер: ZB 5
59	Push-in Клемма заземления трехконтактная	JPT 4-TW-PE	100106009	0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L66.5/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 4-TW Маркер: ZB 6
60	Push-in Клемма заземления четырехконтактная	JPT 4-QU-PE	100106012	0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L77/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 4-QU Маркер: ZB 6
61	new Push-in Клемма заземления четырехконтактная	JPT 6-TW-PE	100106016	0.5-10mm ² /0.5-6mm ² L75.2/H43/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 6-TW Маркер: ZB 8
62	Push-in Клемма заземления четырехконтактная	JPT 6-QU-PE	100106017	0.2-6mm ² /0.25-4mm ² L91.9/H43/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 6-QU Маркер: ZB 8
63	Push-in клемма заземления четырехконтактная многоуровневая	JPTTB 1.5/S-PE	100106013	0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L77/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 1.5 Маркер: ZBFM 3.5
64	Push-in клемма заземления четырехконтактная многоуровневая	JPTTB 2.5-PE	100106014	0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L68.8/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 2.5 Маркер: ZBFM 5
65	new Push-in клемма заземления четырехконтактная многоуровневая	JPTTB 2.5/2P-PE	100106021	0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L71.5/H46.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 2.5 Маркер: ZBFM 5
66	Push-in клемма заземления четырехконтактная многоуровневая	JPTTB 4-PE	100106018	0.2-6mm ² /0.2-4mm ² L68.8/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPTTB 4 Маркер: ZBFM 6
67	new Push-in Клемма заземления 6-ти контактная многоуровневая	JPT 1.5/S-3L-PE	100106020	0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L97.7/H51.5/W3.5mm		Торцевая крышка: D-JPT 1.5-3L Маркер: ZBFM 3.5
68	new Push-in Клемма заземления 6-ти контактная многоуровневая	JPT 2.5-3L-PE	100106015	0.14-4mm ² /0.14-2.5mm ² L102.7/H56.6/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JPT 2.5-3L Маркер: ZBFM 5
69	Торцевая крышка	D-JPT 1.5/S	Grey:100203001	L45/H24.6/W2.2mm		Подходит для: JPT 1.5/S
70	Торцевая крышка	D-JPT 1.5/S-TW	Grey:100203005	L54.5/H24.6/W2.2mm		Подходит для: JPT 1.5/S-TW
71	Торцевая крышка	D-JPT 1.5/S-QU	Grey:100203013	L63.8/H24.6/W2.2mm		Подходит для: JPT 1.5/S-QU
72	Торцевая крышка	D-JPT 4-TW	Grey:100203006	L77/H26.2/W2.2mm		Подходит для: JPT 4-TW





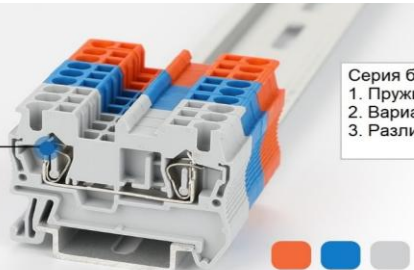













73	Торцевая крышка	D-JPT 4-QU	Grey:100203007	L56/H29/W2.2mm			Подходит для: JPT 4-QU
74	Торцевая крышка	D-JPT 6-TW	Grey:100203014	L75.2/H36.3/W2.2mm			Подходит для: JPT 6-TW
75	Торцевая крышка	D-JPT 6-QU	Grey:100203015	L91.9/H36.3/W2.2mm			Подходит для: JPT 6-QU
76	Торцевая крышка	D-JPTTB 1.5/S	Grey:100203008	L65.7/H40.5/W1.9mm			Подходит для: JPTTB 1.5/S
77	Торцевая крышка	D-JPTTB 2.5	Grey:100203009	L68.8/H40/W2.2mm			Подходит для: JPTTB 2.5
78	Торцевая крышка	D-JPTTB 2.5/2P	Grey:100203018	L73/H41/W2mm			Подходит для: JPTTB 2.5/2P
79	Торцевая крышка	D-JPTTB 4	Grey:100203010	L83.6/H40.1/W2mm			Подходит для: JPTTB 4
80	Торцевая крышка	D-JPT 6	Grey:100203002	L57.7/H36/W2.2 mm			Подходит для: JPT 6
81	Торцевая крышка	D-JPT 10	Grey:100203003	L67.7/H42.6/W2.2 mm			Подходит для: JPT 10
82	Торцевая крышка	D-JPT 16	Grey:100203004	L75.4/H45.6/W2.2 mm			Подходит для: JPT 16
83	Торцевая крышка	D-JPT 2.5-3L	Grey:100203011	L103/H51/W2 mm			Подходит для: JPT 2.5-3L
84	Разделитель уменьшенный	ATP-JST/JPT-S	Grey:100203016	L70/H38.6/W0.8 mm			Подходит для: JPT 1.5/S, JPT 1.5/S-TW, JPT 1.5/S-QU, JPT 2.5, JPT 4, JST 1.5, JST 2.5, JPTV 2.5, JPTV2.5-PE
85	Разделитель	ATP-JST/JPT	Grey:100203012	L98.5/H50.7/W0.8 mm			Подходит для JPT, JST серия
86	перемычка, 2 контакта	FBS 2-3.5	100212002	L5.7/H18.4/W3.1mm			Подходит для : JPT 1.5/S JPT 1.5/S-TW JPT 1.5/S-QU JPTTB 1.5/S JPTTB 1.5/S-PV
87	перемычка, 3 контакта	FBS 3-3.5	100212003	L9.2/H18.4/W3.1mm			
88	перемычка, 5 контактов	FBS 5-3.5	100212005	L16.2/H18.4/W3.1mm			
89	перемычка, 10 контактов	FBS 10-3.5	100212001	L33.7/H18.4/W3.1mm			
90		Изготовление под заказ, различных перемычек и маркеров.					
91							
92	Push-in База для реле (без реле)	JBPT1.5	База:101001001	250V AC/DC /8A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L78/H93/W6.2 mm			перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
93	Миниатюрное реле с самозажимными контактами Push-in Connectionn 5V, 12V, 24V	JBPT1.5	База:101001001 24V Реле: 101002003	250V AC/DC /8A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L78/H93/W6.2 mm			перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
94	Push-in База для реле (без реле)	JAPT1.5	База:101001002	250V AC/DC /8A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L78/H93/W6.2 mm			перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
95	Миниатюрное реле с самозажимными контактами Push-in Connectionn 12V, 24V	JAPT1.5	База:101001002 24V Реле: 101002003	250V AC/DC /8A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L78/H93/W6.2 mm			перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6



Серия быстрозажимных клемм ST
 1. Пружинный зажим
 2. Варианты с диодом
 3. Различные цвета под заказ



96	Клемма самозажимная Color	JST 1.5	Grey:100103001	500V/17.5A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L49/H36/W4.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 1.5-2.5 перемычка: FBS 10-4 Маркер: ZB 4
97	Клемма самозажимная Color	JST 2.5	Grey:100103002	800V/31A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L49/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 1.5-2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
98	new Клемма самозажимная с диодом Color	JST 2.5-DT	Grey:100103018	800V/Current Depends on the Diode 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L49/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 1.5-2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
99	Клемма самозажимная Color	JST 4	Grey:100103003	800V/41A 0.5-6mm ² /0.5-4mm ² L56.5/H35.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4 перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
100	Клемма самозажимная Color	JST 6	Grey:100103004	800V/57A 0.5-10mm ² /0.5-6mm ² L70/H43/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 6 перемычка: FBS 2-8,3-8, 4-8, 5-8, 10-8 Маркер: ZB 8
101	Клемма самозажимная Color	JST 10	Grey:100103005	1000V/57A 0.5-16mm ² /0.5-10mm ² L71.5/H49.5/W10.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 10 перемычка: FBS 2-10 Маркер: ZB 10
102	Клемма самозажимная Color	JST 16	100103021	1000V/90A 0.2-25mm ² /0.2-16mm ² L80.2/H51/W12.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 16 перемычка: FBS 2-12 Маркер: ZB 12
103	Клемма самозажимная Color	JST 35	100103027	1000V/125A 0.2-25mm ² /0.2-16mm ² L100/H58.9/W16.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 35 перемычка: FBS 2-16 Маркер: ZB 12
104	самозажимная трехконтактная клемма Color	JST 2.5-TW	Grey:100103006	800V/31*A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L61/H36/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-TW перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
105	new самозажимная трехконтактная клемма с диодом Color	JST 2.5-TW-DT	Grey:100103019	800V/Current Depends on the Diode 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L61/H36/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-3 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
106	самозажимная трехконтактная клемма Color	JST 4-TW	Grey:100103007	800V/32*A 0.5-6mm ² /0.5-4mm ² L71.5/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4-TW перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
107	самозажимная четырехконтактная клемма Color	JST 2.5-QU	Grey:100103008	800V/30*A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L72.5/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST2.5-QU перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
108	new самозажимная четырехконтактная клемма с диодом Color	JST 2.5-OU-DT Color	Grey:100103020	800V/Current Depends on the Diode 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L72.5/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST2.5-QU перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZB 5
109	самозажимная четырехконтактная клемма Color	JST 4-OU Color	Grey:100103009	800V/40*A 0.5-6mm ² /0.5-4mm ² L87/H36/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4-QU перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZB 6
110	самозажимная четырехконтактная многоуровневая клемма Color	JSTTB 2.5 Color	Grey:100103010	500V/24A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L68/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JSTTB 2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
111	самозажимная четырехконтактная многоуровневая клемма с диодом Color	JSTTB 2.5-DT Color	Grey:100103010	500V/Current Depends on the Diode 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L68/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JSTTB 2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
112	самозажимная четырехконтактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем Color	JSTTB 2.5-PV Color	Grey:100103011	500V/24A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L68/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JSTTB 2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5

113	самозажимная четырехконтактная многоуровневая клемма	JSTTB 4 Color 	Grey:100103022	500V/32A 0.08-6mm ² /0.08-4mm ² L84.4/H46.3/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JSTTB 4 перемычка: FBS 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZBFM 6
114	самозажимная четырехконтактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JSTTB 4-PV Color 	Grey:100103023	500V/32A 0.08-6mm ² /0.08-4mm ² L84.4/H46.3/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JSTTB 2.5 перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 6
115	самозажимная Three многоуровневая клемма	JST 2.5-3L Color 	Grey:100103012	500V/28A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L99.5/H57/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-3L перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
116	самозажимная Three многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JST 2.5-3L-PV Color 	Grey:100103013	500V/28A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L99.5/H57/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-3L перемычка: FBS 2-5,3-5, 4-5, 5-5, 10-5 Маркер: ZBFM 5
117	самозажимная 6-ти контактная многоуровневая клемма	JDLД 2.5-3VN	Grey:100103014	500V/20A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L110.5/H69.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JDLД 2.5-3VN
118	клемма с предохранителем и рычагом отсоединения Color 	JST 4-HESI	Grey:100103015	500V6.3A 0.08-6mm ² /0.8-4mm ² L61.5/H62.5/W5.2 mm		перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6,10-6 Маркер: ZB 6, ZBFM 6 Предохранитель отдельно 0.5, 1, 2,,3, 4, 5 ,6, 8, 10A, etc
119	клемма с предохранителем и рычагом отсоединения с светодиодом Color 	JST 4-HESILED	Grey:100103016	500V6.3A 0.08-6mm ² /0.8-4mm ² L61.5/H62.5/W5.2 mm		перемычка: FBS 2-6,3-6, 4-6, 5-6,10-6 Маркер: ZB 6, ZBFM 6 Предохранитель отдельно 0.5, 1, 2,,3, 4, 5 ,6, 8, 10A, etc LED:24VDC,110VAC, 230VAC
120	Клемма с ножевым размыкателем	JST 4-MT	Grey:100103017	400V/20A 0.08-6mm ² /0.08-4mm ² L61.5/H36.5/W6.2 mm		перемычка: FBS 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 10-6 Маркер: ZBFM 6
121	Самозажимная клемма заземления	JST 1.5-PE	100104001	500V/17.5A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L49.2/H36/W4.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 1.5-2.5 Маркер: ZB 4
122	Самозажимная клемма заземления	JST 2.5-PE	100104002	800V/31A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L49/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5 Маркер: ZB 5
123	Клемма самозажимная заземления	JST 4-PE	100104003	800V/41A 0.5-6mm ² /0.5-4mm ² L56.5/H35.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4 Маркер: ZB 6
124	Самозажимная клемма заземления	JST 6 -PE	100104004	800V/57A 0.5-10mm ² /0.5-6mm ² L70/H43/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 6 Маркер: ZB 8
125	Клемма самозажимная заземления	JST 10-PE	100104005	1000V/57A 0.5-16mm ² /0.5-10mm ² L71.5/H49.5/W10.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 10 Маркер: ZB 10
126	 Самозажимная клемма заземления	JST 16-PE	100103021	0.2-25mm ² /0.2-16mm ² L80.2/H51/W12.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 16 Маркер: ZB 12
127	 Самозажимная клемма заземления	JST 35-PE	100103027	0.2-25mm ² /0.2-16mm ² L100/H58.9/W16.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 35 Маркер: ZB 12
128	Самозажимная трехконтактная клемма заземления	JST 2.5-TW-PE	100104006	800V/31*A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L61/H36/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-TW Маркер: ZB 5
129	Самозажимная трехконтактная клемма заземления	JST 4-TW-PE	100104007	800V/41*A 0.5-6mm ² /0.5-4mm ² L71.5/H36.5/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4-TW Маркер: ZB 6
130	Самозажимная четырехконтактная клемма заземления	JST 2.5-QU-PE	100104008	800V/30*A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L72.5/H35.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 2.5-QU Маркер: ZB 5
131	Самозажимная четырехконтактная клемма заземления	JST 4-QU-PE	100104009	800V/40*A 0.5-6mm ² /0.5-4mm ² L87/H36/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JST 4-QU Маркер: ZB 6
132	Самозажимная четырехконтактная многоуровневая Клемма заземления	JSTTB 2.5-PE	100104010	500V/24A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L68/H46/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JSTTB 2.5 Маркер: ZBFM 5

133	Самозажимная четырёхконтактная многоуровневая Клемма заземления	JSTTB 4-PE	100104012	500V/32A 0.08-6mm ² /0.08-4mm ² L84.4/H46.3/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JSTTB 4 Маркер: ZBFM 6
134	Торцевая крышка	D-JST 1.5-2.5	Grey:100202001	L49.2/H30/W2.2 mm		Подходит для: JST 1.5, JST 2.5
135	Торцевая крышка	D-JST 4	Grey:100202002	L56.5/H30/W2.2 mm		Подходит для: JST 4
136	Торцевая крышка	D-JST 6	Grey:100202003	L70/H36.6/W2.2 mm		Подходит для: JST 6
137	Торцевая крышка	D-JST 10	Grey:100202004	L71.5/H43/W2.3 mm		Подходит для: JST 10
138	Торцевая крышка	D-JST 16	Grey:100202012	L80.2/H43.7/W2.2 mm		Подходит для: JST 16
139	Торцевая крышка	D-JST2.5-TW	Grey:100202005	L61/H29.5/W2.2 mm		Подходит для: JST 2.5-TW
140	Торцевая крышка	D-JST2.5-QU	Grey:100202007	L72/H29.5/W2.2 mm		Подходит для: JST 2.5-QU
141	Торцевая крышка	D-JST4-TW	Grey:100202006	L72/H29.4/W2.2 mm		Подходит для: JST 4-TW
142	Торцевая крышка	D-JST4-QU	Grey:100202008	L87.5/H29.6/W2.2 mm		Подходит для: JST 4-QU
143	Торцевая крышка	D-JSTTB 2.5	Grey:100202009	L68/H40/W2.2 mm		Подходит для: JSTTB 2.5
144	Торцевая крышка	D-JSTTB 4	Grey:100202013	L84.5/H40.1/W2 mm		Подходит для: JSTTB 4
145	Торцевая крышка	D-JST2.5-3L	Grey:100202010	L99/H51/W2.2 mm		Подходит для: JST 2.5-3L
146	Торцевая крышка	D-JDLD2.5-3VN	100202011	L109.7/H57.6/W1.5 mm		Подходит для: JDLD2.5-3VN
147	перемычка 10 контактов	FBS 10-4	100212006	L41/H22.6/W3.4 mm		для :JST 1.5
148	перемычка, 2 контакта	FBS 2-5	100212012	L11/H22.8/W3.1 mm		для: JST/JPT 2.5 JST/JPT 2.5-TW JST/JPT 2.5-QU JSTTB/JPTTB 2.5 JST/JPT 2.5-3L
149	перемычка, 3 контакта	FBS 3-5	100212013	L14.2/H22.8/W3.1 mm		
150	перемычка, 4 контакта	FBS 4-5	100212014	L20.6/H22.8/W3.1 mm		
151	перемычка, 5 контактов	FBS 5-5	100212015	L24.7/H22.8/W3.1 mm		
152	перемычка, 10 контактов	FBS 10-5	100212011	L50.6/H22.8/W3.1 mm		
153	перемычка, 2 контакта	FBS 2-6	100212017	L11/H22.8/W3.1 mm		для: JST/JPT 4 JST/JPT 4-TW JST/JPT 4-QU
154	перемычка, 3 контакта	FBS 3-6	100212018	L12.1/H22.8/W3.1 mm		
155	перемычка, 4 контакта	FBS 4-6	100212019	L23.3/H22.8/W3.1 mm		
156	перемычка, 5 контактов	FBS 5-6	100212020	L30.5/H22.8/W3.1 mm		
157	перемычка, 10 контактов	FBS 10-6	100212016	L60.1/H22.8/W3.1 mm		
158	перемычка, 2 контакта	FBS 2-8	100212022	L14.8/H30.8/W3.3 mm		для : JST/JPT 6
159	перемычка, 3 контакта	FBS 3-8	100212023	L23/H30.8/W3.3 mm		
160	перемычка, 4 контакта	FBS 4-8	100212024	L31.2/H30.8/W3.3 mm		
161	перемычка, 5 контактов	FBS 5-8	100212025	L40.5/H30.8/W3.3 mm		
162	перемычка, 10 контактов	FBS 10-8	100212021	L80.4/H30.8/W3.3 mm		

163	перемычка, 2 контакта	FBS 2-10	100212026	L18/H35.1/W4.2 mm		для: JST/JPT 10
164	перемычка, 2 контакта	FBS 2-12	100212027	L20.5/H35.8/W5.3 mm		для: JST/JPT 16
165	перемычка, 2 контакта	FBS 2-16	100212028	L25.4/H43.6/W5.8 mm		для: JST/JPT/JUT 35
166	самозажимная трехконтактная клемма	JST 1.5-TW	100103025	Скоро в продаже		
167	самозажимная четырехконтактная клемма	JST 1.5-QU	100103026			















Винтовые клемм серии JUK




















1. Надежный контакт
2. Большой выбор цветов
3. Варианты с диодом



Color

168	Винтовая клемма Color 	JUK 1.5N	Grey:100101001	690V/17.5A 0.14-1.5mm ² /0.14-1.5mm ² L42.5/H41/W4.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 1.5 Винтовые перемычки: JFBI 10-4 Перемычки : JEB 10-4 Маркеры: ZB 4
169	Винтовая клемма Color 	JUK 2.5B	Grey:100101002	800V/32A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L42.5/H41/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 2.5 Винтовые перемычки: JFBI 10-6 Перемычки : JEB 10-6 Маркеры: ZB6
170	Винтовая клемма Color 	JUK 3N	Grey:100101003	800V/32A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L42.5/H46.2/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 4/10 Винтовые перемычки: JFBI 10-5 Перемычки : JEB 10-5 Маркеры: ZB5
171	Винтовая клемма Color 	JUK 5N	Grey:100101004	800V/41A 0.2-6mm ² /0.2-4mm ² L42.5/H46.2/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 4/10 Винтовые перемычки: JFBI 10-6 Перемычки : JEB 10-6 Маркеры: ZB6
172	Винтовая клемма Color 	JUK 6N	Grey:100101005	800V/57A 0.2-10mm ² /0.2-6mm ² L42.5/H46.2/W8.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 4/10 Винтовые перемычки: JFBI 10-8 Перемычки : JEB 10-8 Маркеры: ZB8
173	Винтовая клемма Color 	JUK 10N	Grey:100101006	800V/76A 0.5-16mm ² /0.5-10mm ² L42.5/H46.2/W10.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 4/10 Винтовые перемычки: JFBI 10-10 Перемычки : JEB 10-10 Маркеры: ZB10
174	В Color ма	JUK 16	Grey:100101007	800V/101A 2.5-25mm ² /4-16mm ² L42.5/H53/W12.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 16 Винтовые перемычки: JFBI 10-12 Перемычки : JEB 10-12 Маркеры: ZB10
175	Винтовая клемма Color 	JUK 25	Grey:100101008	800V/101A 2.5-35mm ² / 2.5-25mm ² L42.5/H46.2/W14.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 4/10 Винтовые перемычки: JFBI 10-14 Маркеры: ZB10
176	Винтовая клемма Color 	JUK 35	Grey:100101009	1000V/150A 0.75-50mm ² /0.75-35mm ² L51/H62/W15.2 mm		Винтовые перемычки: JFBI 10-15 Перемычки : JEB 10-15 Маркеры: ZB10
177	Вводная винтовая клемма Color 	JUIK 16	Grey:100101010	800V/101A 0.25-25mm ² /4-16mm ² L42.5/H46.2/W12.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 4/10 Винтовые перемычки: JFBI 10-12 Перемычки : JEB 10-12 Маркеры: ZB10
178	Вводная винтовая клемма ППК 35 Color 		Grey:100101011	800V/125A 0.75-35mm ² /0.75-35mm ² L56/H51/W15.2 mm		Винтовые перемычки: JFBI 10-15 Маркер: ZB10
179	Вводная Винтовая клемма (Винт с шестигранной головкой) Color 	JUT 35	Grey:100101012	1000V/125A 35mm ² L65.3/H60.9/W15.9 mm		перемычка: FBS 2-16 Маркер: ZB 10
180	Клемма заземления (Винт с шестигранной головкой)	JUT 35-PE	100102011	35mm ² 长65.3/高60.9/宽15.9 mm		Маркер: ZB 10


181	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 2.5N	100102001	0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L42.5/H41/W6.2 mm		Маркер: ZB6
182	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 3N	100102002	0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L42.5/H46.2/W5.2 mm		Маркер: ZB5
183	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 5N	100102003	0.2-6mm ² /0.2-4mm ² L42.5/H46/W6.2 mm		Маркер: ZB6
184	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 6N	100102004	0.2-10mm ² /0.2-6mm ² L42.5/H46/W8.2 mm		Маркер: ZB8
185	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 10N	100102005	0.5-16mm ² /0.5-10mm ² L42.5/H45/W10.2 mm		Маркер: ZB10
186	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 16N	100102006	2.5-25mm ² /4-16mm ² L42.5/H53/W12.2 mm		Маркер: ZB10
187	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 35	100102007	0.75-50mm ² /0.75-35mm ² L51/H61/W16.2 mm		Маркер: ZB10
188	Винтовая клемма заземления	JUISLKG 16	100102008	2.5-25mm ² /4-16mm ² L42.5/H46.2/W12.2 mm		Маркер: ZB10
189	Винтовая клемма заземления	JUISLKG 35	100102009	0.75-35mm ² /0.75-35mm ² L56/H50.2/W15.2mm		Маркер: ZB10
190	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 50	100102010	16-50mm ² /25-50mm ² L71.2/H77/W20 mm		Маркер: ZB10
191	Винтовая клемма заземления	JUSLKG 95	100102013	25-95mm ² /35-95mm ² L83/H90.5/W25 mm		Маркер: ZB12
192	Винтовая клемма Color 	JUKH 50	Grey:100101013	1000V/150A 16-50mm ² /25-50mm ² L71.5/H72/W20 mm		Винтовые перемычки: JFB1 2-20, 3-20 Маркер: ZB10
193	Винтовая клемма Color 	JUKH 95	Grey:100101014	1000V/232A 25-95mm ² /35-95mm ² L83/H90.5/W25 mm		Перемычки: JEB2-25, JEB3-25 Маркер: ZB10
194	Винтовая клемма Color 	JUKH 150	Grey:100101015	1000V/309A 35-150mm ² /50-150mm ² L101/H112/W31 mm		Перемычки: JEB2-31 Маркер: ZB10
195	Винтовая клемма Color 	JUKH 240	Grey:100101016	1000V/415A 70-240mm ² /70-240mm ² L101/H126/W37 mm		Маркер: ZB10
196	Трехконтактная клемма	JUK-5TWIN	Grey:100101017	500V/32*A 0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L50.5/H46.2/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JUK 5-трехконтактная Винтовые перемычки: JFB1 10-6 Перемычки: JEB 10-6 Маркеры: ZB6
197	Четырехконтактная клемма	JUDK 4	Grey:100101018	690V/32*A 0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L64/H46.2/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JUDK 4 Винтовые перемычки: JFB1 10-6 Перемычки: JEB 10-6 Маркеры: ZB6
198	четырехконтактная клемма	JUDK 10	Grey:100101047	690V/57*A 0.2-16mm ² /0.2-10mm ² L64.9/H56.7/W10.2 mm		Торцевая крышка: D-JUDK 10 Винтовые перемычки: JFB1 10-10 Перемычки: JEB 10-10 Маркеры: ZB10
199	четырёхконтактная многоуровневая клемма Color 	JMBKKB 2.5	Grey:100101019	500V/32A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L62.5/H47.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JMBKKB 2.5 Винтовые перемычки: JFBRNI 10-5N Перемычки: JEB 10-5 Маркеры: ZB5
200	четырёхконтактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JMBKKB 2.5-PV Color 	Grey:100101020	500V/32A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L62.5/H47.5/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JMBKKB 2.5 Винтовые перемычки: JFBRNI 10-5N Перемычки: JEB 10-5 Маркеры: ZB5

201	Четырехконтактная многоуровневая клемма	JUKKB 3	Grey:100101021	500V/32A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L68/H62/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JUKKB 3/5 Винтовые перемычки: JFBI 10-5 Перемычки: JEB 10-5 Маркер: ZB5
202	Четырехконтактная многоуровневая клемма	JUKKB 5	Grey:100101022	500V/32A 0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L68/H62/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JUKKB 3/5 Винтовые перемычки: JFBI 10-6 Перемычки: JEB 10-6 Маркер: ZB 6
203	Четырехконтактная многоуровневая клемма	JUKK 3	Grey:100101023	500V/32A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L57/H62/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JUKK 3/5 Винтовые перемычки: JFBI 10-5 Перемычки: JEB 10-5 Маркер: ZB 5
204	Четырехконтактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JUKK 3-PV	Grey:100101053	0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L57/H62/W5.2 mm		Торцевая крышка: D-JUKK 3/5 Винтовые перемычки: JFBRNI 10-5N Перемычки: JEB 10-5 Маркер: ZB 5
205	четырехконтактная многоуровневая клемма	JUKK 5	Grey:100101024	500V/32A 0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L57/H62/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JUKK 3/5 Винтовые перемычки: JFBI 10-6 Перемычки: JEB 10-6 Маркер: ZB 6
206	Четырехконтактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JUKK 5-PV	100101025	500V/32A 0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L57/H62/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JUKK 3/5 Винтовые перемычки: JFBI 10-6 Перемычки: JEB 10-6 Маркер: ZB 6
207	Четырехконтактная многоуровневая Клемма заземления	JUKK 5-PE	100102012	0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L57/H62/W6.2 mm		Маркер: ZB 6
208	6-ти контактная многоуровневая клемма	JDIKD 1.5	Grey:100101026	250V/30A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L73/H54.5/W6.2 mm		Bridge: JEB 10-6, JFBI 10-6 80 контактов bridge: EB 80-DIK. can be cut into different контактов. Маркер: ZB 6
209	6-ти контактная многоуровневая клемма, с эквипотенциальным соединителем	JDIKD 1.5-PV	Grey:100101046	250V/30A 0.2-4mm ² /0.2-2.5mm ² L73/H54.5/W6.2 mm		Bridge: JEB 10-6, JFBI 10-6 80 контактов bridge: EB 80-DIK. can be cut into different контактов. Маркер: ZB 6
210	Клемма с предохранителем и рычагом отсоединения	JUK 5-HESI Серый/Черный	Grey:100101027	800V/6.3A 0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L73.5/H56.5/W8.2 mm		Перемычки: JEB 10-8 Маркер: ZB 8 Предохранитель отдельно 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10A, etc
211	Клемма с предохранителем и рычагом отсоединения с светодиодом	JUK 5-HESILED Серый/Черный	Grey:100101028	800V/6.3A 0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L73.5/H56.5/W8.2 mm		Перемычки: JEB 10-8 Маркер: ZB 8 с светодиодом Light: 220V, 24V Предохранитель отдельно
212	Клемма с предохранителем с крышкой Color 	JUK 10-DREHSI	Grey:100101029	800V/10A 0.5-16mm ² /0.5-16mm ² L62.5/H56.5/W12mm		Винтовые перемычки: JFBI 10-12 Маркер: ZB 8 Extra fee для fuse: \$0.024 /pc 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10A, etc
213	Клемма с предохранителем с крышкой, с светодиодом Color 	JUK 10-DREHSILED	Grey:100101030	800V/10A 0.5-16mm ² /0.5-16mm ² L62.5/H56.5/W12mm		Винтовые перемычки: JFBI 10-12 Маркер: ZB 8 с светодиодом Light: 220V, 24V Предохранитель отдельно
214	Клемма с ножевым размыкателем	JUK 5-MTK P/P	Grey:100101031	500V/20A 0.2-4mm ² /0.2-4mm ² L51/H46.5/W6.2mm		Перемычки: JEB 10-6 Маркер: ZB 6
215	Клемма с ножевым размыкателем	JUDK4-MTK	Grey:100101048	500V/20A 0.2-6mm ² /0.2-4mm ² L64/H46.2/W6.2 mm		Торцевая крышка: D-JUDK 4 insertion bridge : JEB 10-6 Маркер: ZB6
216	Клемма с тестовым размыкателем	JERTK/S	Grey:100101032	400V/57A 0.5-10mm ² /0.5-6mm ² L72.5/H51/W8.2mm		Торцевая крышка: D-JURTK Винтовые перемычки: JFBI 10-URTK/S Перемычки: JEB 10-8 Маркер: ZB 8
217	Клемма с тестовым размыкателем	JURTK/S	Grey:100101033	400V/57A 0.5-10mm ² /0.5-6mm ² L72.5/H51/W8.2mm		Торцевая крышка: D-JURTK Винтовые перемычки: JFBI 10-URTK/S Перемычки: JEB 10-8 Маркер: ZB 8







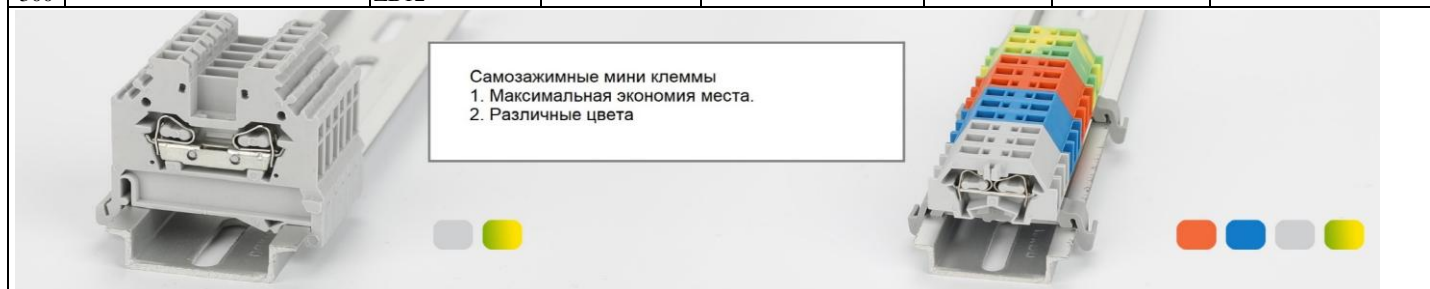




218	Мини клемма для 15мм DIN-рейки	JMBK3/E-Z	Grey:100101049	500V/32A 2.5mm ² L30.2/H26.6/W5.2mm		Торцевая крышка: D-JMB/E Винтовые перемычки: JFBRNI 10-5N Перемычки :JEB 10-5 Маркер: ZB 5
219	Торцевая крышка	D-JMBK/E	Grey:100201017	L30.2/H26.1/W1mm		Подходит для: JMBK3/E-Z
220	Держатель Маркера	JB1	Grey:100221002GY	L45/H47/W9.5mm		для DIN Rail
221	Держатель Маркера	JB2(JUBE/D)	Grey:100221003	L45/H45/W20mm		для DIN Rail
222	УК Разделитель	TS-KK3	Grey:100201014	L16/H14/W1mm		для JUK 2.5B
223	TS-K	TS-K	Grey:100201014	L22/H22.5/W1mm		для типов серии UK
224	Разделитель	ATP-JUK	Grey:100201013	L57.5/H47/W1.5mm		для UK серия Only
225	Торцевая крышка	D-JUK 1.5	Grey:100201001	L42.5/H31/W1.5mm		Подходит для клемм: JUK 1.5N
226	Торцевая крышка	D-JUK 2.5	Grey:100201002	L42.5/H31/W1.5mm		Подходит для клемм: JUK 2.5B
227	Торцевая крышка	D-JUK 4/10	Grey:100201003	L42.5/H36.2/W1.8mm		Подходит для клемм: JUK 3N, JUK 5N, JUK 6N JUK 10N, JUK 16
228	Торцевая крышка	D-JUK 16	Grey:100201004	L42.5/H43/W1.5mm		Подходит для клемм: JUK 16
229	Торцевая крышка	D-JUK-5трехконтактная	Grey:100201005	L50.5/H34.5/W1.5		Подходит для клемм: JUK-5трехконтактная
230	Торцевая крышка	D-JUDK4	Grey:100201006	L64/H36.2/W1.7		Подходит для клемм: JUDK 4
231	Торцевая крышка	D-JUDK10	Grey:100201016	L63.5/H35.9/W1.5		Подходит для клемм: JUDK 10
232	Торцевая крышка	D-JMBKKB 2.5	Grey:100201007	L62.5/H40/W2.6		Подходит для клемм: JMBKKB 2.5
233	Торцевая крышка	D-JUKKB 3/5	Grey:100201008	L68/H52.2/W2.6 mm		Подходит для клемм: JUKKB 3, JUKKB 5
234	Торцевая крышка	DP-JUKKB 3/5	Grey:100201009	L68/H25/W2.5 mm		Подходит для клемм: JUKKB 3, JUKKB 5
235	Торцевая крышка	D-JUKK 3/5	Grey:100201010	L57/H52.2/W5 mm		Подходит для клемм: JUKK 3, JUKK 5
236	Торцевая крышка	DP-JUKK 3/5	Grey:100201011	L57/H25/W2.5 mm		Подходит для клемм: JUKK 3, JUKK 5
237	Торцевая крышка	D-JURTK/S	Grey:100201012	L72.5/H42/W1.7 mm		Подходит для клемм: JURTK/S
238	Винтовые перемычки	JFBRNI 10-5N	100211001	L41.8/H10/W4.7 mm		для JMBKKB 2.5 Разрезные
239	Винтовые перемычки	JFBI 10-4	100211002	L41.8/H10/W4.7 mm		для JUK 1.5N Разрезные


240	Винтовые перемычки, 10 контактов	JFBI 10-5	100211003	L51.2/H15.8/W5 mm			для JUK 3N,
241	Винтовые перемычки, 2 контакта	JFBI 2-5	100211004	L10.3/H15.8/W5 mm			
242	Винтовые перемычки, 3 контакта	JFBI 3-5	100211005	L15.4/H15.8/W5 mm			
243	Винтовые перемычки, 4 контакта	JFBI 4-5	100211006	L20.4/H15.8/W5 mm			
244	Винтовые перемычки, 10 контактов	JFBI 10-6	100211012	L59.8/H9.5/W5.9 mm			для JUK2.5B, JUK 5N JUDK 4
245	Винтовые перемычки, 2 контакта	JFBI 2-6	100211013	L10.6/H9.5/W5.9 mm			
246	Винтовые перемычки, 3 контакта	JFBI 3-6	100211014	L16.9/H9.5/W5.9 mm			
247	Винтовые перемычки, 4 контакта	JFBI 4-6	100211015	L23/H9.5/W5.9 mm			
248	Винтовые перемычки, 10 контактов	JFBI 10-8	100211021	L80.7/H7.7/W6.7 mm			для JUK 6N,
249	Винтовые перемычки, 2 контакта	JFBI 2-8	100211022	L14/H7.7/W6.7 mm			
250	Винтовые перемычки, 3 контакта	JFBI 3-8	100211023	L22.2/H7.7/W6.7 mm			
251	Винтовые перемычки, 4 контакта	JFBI 4-8	100211024	L30.5/H7.7/W6.7 mm			
252	Винтовые перемычки	JFBI 10-10	100211030	L99.5/H7.8/W7.9 mm			для JUK 10N, Разрезные
253	Винтовые перемычки	JFBI 10-12	100211039	L116.5/H8.0/W7.9 mm			для JUK 16, JUIK16 Разрезные
254	Винтовые перемычки	JFBI 10-14	100211044				для JUK 25 Разрезные
255	Винтовые перемычки	JFBI 10-15	100211049	L148/H12/W10.9 mm			для JUK 35, JUIK 35 Разрезные
256		JFBI 2-15	100211050	L26.3/H12/W10.9 mm			
257		JFBI 3-15	100211051	L41.5/H12/W10.9 mm			
258	Винтовые перемычки	JFBI 2-20	100211054	L36.6/H13.3/W13.8 mm			для JUKH 50
259	Винтовые перемычки	JFBI 3-20	100211055	L57.4/H13/W14 mm			для JUKH 50
260	Винтовые перемычки	JFBI 10-URTK/S	100211056	L79.3/H10.1/W3.5 mm			для JURTK/S Разрезные
261	Перемычки	JEB 10-5	100211065	L51/H20.8 mm			для JUK 3N,
262		JEB 2-5	100211066	L10/H20.8 mm			
263		JEB 3-5	100211067	L12.6/H20.8 mm			
264		JEB 4-5	100211068	L17.8/H20.8 mm			
265	Перемычки	JEB 10-6	100211070	L61/H22 mm			для JUK 2.5B, JUK 5N,
266		JEB 2-6	100211071	L10.3/H22 mm			
267		JEB 3-6	100211072	L16.7/H22 mm			
268		JEB 4-6	100211073	L23/H22 mm			
269	Перемычки	JEB 10-8	100211075	L80.1/H24.9 mm			для JUK 6N,
270		JEB 2-8	100211076	L13.6/H24.9 mm			
271		JEB 3-8	100211077	L21.2/H24.9 mm			
272	Перемычки	JEB 10-10	100211078	L98.7/H28.1 mm			для JUK 10N,
273		JEB 3-10	100211080	L26.8/H28.1 mm			
274		JEB 2-10	100211079	L12.8/H28.1 mm			
275		Перемычки	JEB10-12	100211103			
276	Перемычки	JEB 10-15	100211104				для JUK 16, JUIK16 для JUK 35, JUIK 35
277	Перемычки	JEB 2-25	100211105				для JUKH 95
278		JEB 3-25	100211106				
279	Перемычки	JEB 2-31	100211107				для JUKH 150
280	Перемычки для серии JDIKD 1.5 80 контактов, разрезаемые Color	JEB 80-DIK	100211081	H10.9mm x 3.6			\$0.113 для 1 seat, apply from 2 контактов ~ 80 контактов
281	Маркеры 10 штук (пустые) (для JPT, JUK, JST серия)	ZB 3.5	100222001				для JPT серия, 1.5mm ²
282		ZBFM 3.5, ZBFM 5, ZBFM 6	100222019 100222022 100222025				для 1.5, 2.5, 4mm ² JST/JPT side
283		ZB 4	100222004	Поле для подписи : 4.5x8.5mm			для толщины 4.2mm
284		ZB 5	100222007	Поле для подписи : 4.7*10.5mm			для толщины 5.2mm
285		ZB 6	100222010	Поле для подписи : 6*10.5mm			для толщины 6.2mm
286		ZB 8	100222013	Поле для подписи : 7.2*10.4mm			для толщины 8.2mm
287		ZB10	100222016	Поле для подписи : 9.3*10.7mm			для толщины 10.2mm
288		ZB12	100222034				
289	Маркеры с номерами: 1-10,11-20,...,91-100 полоса 10 шт. (для JPT, JUK, JST серия)	ZB 3.5	100222002				для JPT серия, 1.5mm ²
290		ZBFM 3.5, ZBFM 5, ZBFM 6	100222020 100222023 100222026				для 1.5, 2.5, 4mm ² JST/JPT
291		ZB 4	100222005	Поле для подписи : 4.5x8.5mm			для толщины 4.2mm
292		ZB 5	100222008	Поле для подписи : 4.7*10.5mm			для толщины 5.2mm
293		ZB 6	100222011	Поле для подписи : 6*10.5mm			для толщины 6.2mm
294		ZB 8	100222014	Поле для подписи : 7.2*10.4mm			для толщины 8.2mm

295		ZB 10	100222017	Поле для подписи : 9.3*10.7mm			для толщины 10.2mm
296		ZB12	100222035				
297	Маркер с заказной нумерацией (для JPT, JUK, JST серия)	ZB 3.5	100222003				
298		ZBFM 3.5, ZBFM 5, ZBFM 6	100222021 100222024			Под заказ	для 1.5, 2.5, 4mm² JST/JPT side
299		ZB 4 . 5 . 6 . 8 . 10	100222006 100222009 100222012 100222015 100222018				
300		ZB12	10022206				




301	Клемма самозажимная	280-101	100109014	800V/24A 0.08-2.5mm² L42/H35.5/W5 mm			Торцевая крышка: 280-301 Adjacent bridge: 280-402 Alternate bridge: 280-409 Маркер: WSB
302	Клемма самозажимная заземления	280-107	100110010	800V/24A 0.08-2.5mm² L42/H35/W5 mm			Торцевая крышка: 280-301 Маркер: WSB
303	Клемма самозажимная	281-101	100109015	800V/32A 0.08-4mm² L42/H37.5/W6 mm			Торцевая крышка: 281-301 Adjacent bridge: 281-402 Alternate bridge: 281-409 Маркер: WSB
304	Клемма самозажимная заземления	281-107	100110011	800V/32A 0.08-4mm² L45/H40/W6 mm			Торцевая крышка: 281-301 Маркер: WSB
305	Клемма самозажимная	282-101	100109016	800V/41A 0.2-6mm² L46.2/H42/W8 mm			Торцевая крышка: 282-301 Adjacent bridge: 282-402 Маркер: WSB
306	Mini клемма	260-301	100109018	400V/18A 0.08-1.5mm² L25.5/H17.5/W5 mm			Торцевая крышка: 260-361 Bridge: 260-402
307	Mini клемма	261-301	100109019	500V/24A 0.08-2.5mm² L28.5/H18.3/W6 mm			Торцевая крышка: 261-361 Bridge: 261-402 Another type 261-301-M use with marker strip "DEK 6 "
308	Mini клемма четырехпроводная	261-331	100109020	500V/24A 0.08-2.5mm² L28.5/H18.3/W12 mm			Торцевая крышка: 261-361 Bridge: 261-402
309	Mini клемма	262-301	100109021	630V/24A 0.08-4mm² L33.5/H23.2/W7 mm			Торцевая крышка: 262-361 Bridge: 262-402
310	Торцевая крышка для Mini клеммы	260-361	100205017	L25.5/H17.5/W2.5 mm			для 260-301
311	Торцевая крышка для Mini клеммы	261-361	100205019	L28.3/H18.2/W2.5mm			для 261-301 261-331
312	Торцевая крышка для Mini клеммы	262-361	100205021	L33.5/H23.2/W7 mm			для 262-301
313	Mini клемма	260-301B	100109022	400V/18A 0.08-1.5mm² L25.2/H22/W5 mm			Торцевая крышка: 260-361B
314	Mini клемма	261-301B	100109023	500V/24A 0.08-2.5mm² L28.2/H23/W6 mm			Торцевая крышка: 261-361B Маркер: DEK 6
315	Торцевая крышка для Mini клеммы	260-361B	100205018	L25.5/H22/W2.5 mm			для 260-301B
316	Торцевая крышка для Mini клеммы	261-361B	100205020	L28.3/H23/W2.5 mm			для 261-301B


317	Держатель с винтом для мини-клеммы	209-123	100223006	L42/H11 mm		Holder для 260,261,262 серия
318	Перемычка	260-402	100214007			для 260-301
319		261-402	100214008			для 261-301
320		262-402				для 262-301
321	Торцевая крышка	280-301	100205013	L42/H30.5/W2.2 mm		Подходит для клемм: 280-101
322	Торцевая крышка	281-301	100205014	L40/H32.5/W3 mm		Подходит для клемм: 281-101
323	Торцевая крышка	282-301	100205015	L46.2/H37/W4 mm		Подходит для клемм: 282-101
324	Перемычка	W279-402				для 279 серия
325	Перемычка	W280-402	100214001	L8.1/H21.8/W5.0 mm		для 280 серия
326	Перемычка	W280-409	100214005	L10/H22.2/W8.3 mm		
327	Перемычка	W281-402	100214002	L6.1/H24.1/W8.4 mm		для 281 серия
328	Перемычка	W281-409	100214006	L12/H24.2/W8.2 mm		
329	Перемычка	W282-402	100214003	L8.0/H25.2/W8.4 mm		для 282 серия
330	Перемычка	W284-402	100214004	L9.5/H25.5/W9.1 mm		для 284 серия
331	Маркеры 10 штук (пустые)	WSB	100222031	Поле для подписи : 4.6x9 mm		для all Wago серия
332	Маркеры с номерами: 1-10,11-20,....91-100 полоса 10 шт.	WSB	100222032	Поле для подписи : 4.6x9 mm		
333	Маркер с заказной нумерацией	WSB	100222033	Поле для подписи : 4.6x9 mm		

















Винтовые клеммы серии SAK





1. Доступная цена
2. Базовые цвета синий/бежевый/серый
3. Варианты с диодом






334	Винтовая клемма Color 	JSAK 2.5EN	100107001	800V/24A Cross section: 2.5mm ² L41/H41/W6 mm		Торцевая крышка: AP-2.5 Винтовые перемычки: JSAK 2.5 Q10 Маркер: DEK 6
335	Винтовая клемма Color 	JSAK 4EN	100107002	800V/32A Cross section: 4mm ² L42/H46.5/W6.5 mm		Торцевая крышка: AP 4/10 Винтовые перемычки: JSAK 4 Q10 Маркер: DEK 6
336	Винтовая клемма Color 	JSAK 6EN	100107003	800V/41A Cross section: 6mm ² L42/H46.5/W8 mm		Торцевая крышка: AP 4/10 Винтовые перемычки: JSAK 6 Q10 Маркер: DEK 6
337	Винтовая клемма Color 	JSAK 10EN	Beige:100107004	800V/57A Cross section: 10mm ² L42/H46.5/W10 mm		Торцевая крышка: AP 4/10 Винтовые перемычки: JSAK 10 Q10 Маркер: DEK 6
338	Винтовая клемма Color 	JSAK 16EN	Beige:100107005	800V/76A Cross section: 16mm ² L50/H51.5/W12 mm		Торцевая крышка: AP 16 Винтовые перемычки: JSAK 16 Q10 Маркер: DEK 6
339	Винтовая клемма Color 	JSAK 25EN	Beige:100107006	800V/76A Cross section: 25mm ² L50/H53/W20 mm		Торцевая крышка: AP 16 Маркер: DEK 6
340	Винтовая клемма Color 	JSAK 35EN	Beige:100107007	800V/125A Cross section: 35mm ² L58/H62/W18 mm		Торцевая крышка: AP 35 Винтовые перемычки: JSAK 35 Q10 Маркер: DEK 6


341	Винтовая клемма Color 	JSAK 70/35	Beige:100107008	800V/192A Cross section: 70mm ² L76/H79/W22 mm		Торцевая крышка: AP 70 Маркер: DEK 6
342	Винтовая клемма Color 	JDK 4Q/35	Beige:100107009	500V/32A Cross section: 4mm ² L55.5/H56/W6 mm		Торцевая крышка: AP DK4Q Винтовые перемычки: JDK 4Q 10 Маркер: DEK 6
343	Винтовая клемма Color 	JDK 4QV/35	Beige:100107010	500V/32A Cross section: 4mm ² L55.5/H56/W7 mm		Торцевая крышка: AP DK4Q Винтовые перемычки: JDK 4Q 10 Маркер: DEK 6
344	Testing клемма Color 	JWTL 6/1S	Beige:100107011	400V/41A Cross section: 6mm ² L66/H52/W8 mm		Торцевая крышка: AP WTL 6/1 Винтовые перемычки: JSAK 6 Q10 Маркер:
345	клемма с предохранителем Color 	JASK1 EN	Beige:100107012	660V/6.3A Cross section: 4mm ² L58.5/H42/W8 mm		Торцевая крышка: AP ASK1 Маркер: DEK 6 Предохранитель отдельно 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10A, etc
346	клемма с предохранителем с светодиодом Color 	JASK1ENLED	Beige:100107013	660V/6.3A Cross section: 4mm ² L58.5/H42/W8 mm		Торцевая крышка: AP ASK1 Маркер: DEK 6 With light, 220V, 24V Предохранитель отдельно
347	Винтовая клемма заземления	JEK 2.5/35	100108001	Cross section: 2.5mm ² L57/H37/W6 mm		Маркер: DEK 6
348	Винтовая клемма заземления	JEK 4/35	100108002	Cross section: 4mm ² L57.5/H41/W6.5 mm		Маркер: DEK 6
349	Винтовая клемма заземления	JEK 6/35	100108003	Cross section: 6mm ² L57.5/H41/W8 mm		Маркер: DEK 6
350	Винтовая клемма заземления	JEK 10/35	100108004	Cross section: 10mm ² L57.5/H41/W10 mm		Маркер: DEK 6
351	Винтовая клемма заземления	JEK 16/35	100108005	Cross section: 16mm ² L58/H47/W12 mm		Маркер: DEK 6
352	Винтовая клемма заземления	JEK 35/35	100108006	Cross section: 35mm ² L59/H57/W16.2 mm		Маркер: DEK 6
353	Держатель маркера Color 	JB1 Beige	100221002	L45/41/H47/W9.5 mm		
354	Торцевая крышка, SAK Color 	AP-2.5	Beige:100204001	L40/H31.5/W1.5 mm		Подходит для клемм: JSAK 2.5EN
355	Торцевая крышка, SAK Color 	AP 4/10	Beige:100204002	L40/H37.2/W1.5 mm		Подходит для клемм: JSAK 4EN JSAK 6EN JSAK 10EN
356	Торцевая крышка, SAK Color 	AP 16	Beige:100204003	L50.5/H35/W1.7 mm		Подходит для клемм: JSAK 16EN
357	Торцевая крышка, SAK Color 	AP 35	Beige:100204004	L59/H47/W1.9 mm		Подходит для клемм: JSAK 35EN
358	Торцевая крышка, SAK Color 	AP 70	Beige:100204005	L71.5/H66.5/W2 mm		Подходит для клемм: JSAK 70/35
359	Торцевая крышка, SAK Color 	AP DK4Q	Beige:100204006	L54.7/H40/W1.5 mm		Подходит для клемм: JDK 4Q/35 JDK 4QV/35
360	Торцевая крышка, SAK Color 	AP WTL 6/1	Beige:100204007	L66/H36/W1.8 mm		Подходит для клемм: JWTL 6/1S
361	Торцевая крышка, SAK Color 	AP ASK1	Beige:100204008	L52.4/H24/W1.5 mm		Подходит для клемм: JASK1 EN
362	Винтовые перемычки	JSAK 2.5Q 10	100213001	L59.2/H15.8 mm		для JSAK 2.5EN Разрезные
363	Винтовые перемычки	JSAK 4Q 10	100213007	L64.1/H21.9 mm		для JSAK 4EN Разрезные

364	Винтовые перемычки	JSAK 6Q 10	100213012	L77.1/H21.9 mm		для JSAK 6EN Разрезные
365	Винтовые перемычки	JSAK 10Q 10	100213015	L92/H21.9 mm		для JSAK10EN Разрезные
366	Винтовые перемычки	JSAK 16Q 10	100213016	L116/H21.9 mm		для JSAK 16EN Разрезные
367	Винтовые перемычки	JSAK 35Q10	100213017	L173/H33.4 mm		для JSAK 35EN Разрезные
368	Винтовые перемычки	JDK4Q10	100213018	L62/H10.6 mm		для JDK4Q/35, JDK4QV/35 Разрезные
369	Маркеры 10 штук (пустые)	DEK 6	100222028	Поле для подписи : 5x6 mm		для all SAK серия
370	Маркеры с номерами: 1-10,11-20,....,91-100 полоса 10 шт.	DEK 6	100222029	Поле для подписи : 5x6 mm		
371	Маркер с заказной нумерацией	DEK 6	100222030	Поле для подписи : 5x6 mm		



Шинные терминалы, для подключения кабеля различного сечения

1. JAKG4 0,5 мм-4 мм
2. JAKG6 1,5 мм-16 мм
3. JAKG35 2,5 мм-35 мм

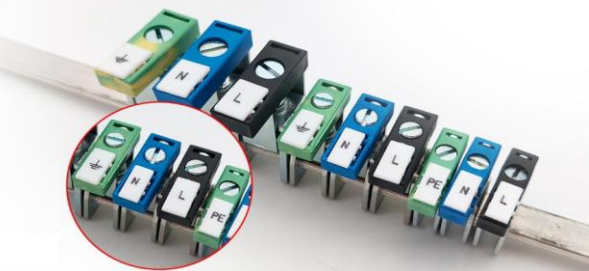



372	Клемма на шину, цвета: Синий, Черный, Желтый/Зеленый Маркировка: ZB 5	JAKG4	Black:100701001 Blue:100701001BU Yellow: 100701001PE	300V/41A 0.5-6mm ² /0.5-4mm ² для 3*10mm,6*6mm шины		ZB 5
373	Клемма на шину, цвета: Синий, Черный, Желтый/Зеленый Маркировка: ZB 6	JAKG16	Black:100701002 Blue:100701002BU Yellow: 100701002PE	300V/76A 1.5-16mm ² /1.5-16mm ² для 3*10mm,6*6mm шины		ZB6
374	Клемма на шину, цвета: Синий, Черный, Желтый/Зеленый Маркировка: ZB 8	JAKG35	Black:100701003 Blue:100701003BU Yellow: 100701003PE	300V/125A 2.5-35mm ² /2.5-35mm ² для 3*10mm,6*6mm шины		ZB 8
375	Шина медная луженая	CU3*10	100701004	3*10mm, 1 Meter		Другие вариан заказ
376	Держатель для шины, прямой	JAB/SS	100701005	подходящий для 3*10mm,		
377	Держатель для шины, прямой, зажим винтом	JAB/SS-2	100701008	подходящий для 3*10mm		
378	Держатель для шины, двойной	JAB/2SS	100701006	подходящий для 3*10mm		
379	Держатель для шины, тройной	JAB/3SS	100701007	подходящий для 3*10mm		



Различные аксессуары:
Столбы,
Держатели
Din-рейки
Торцевые заглушки









380	Алюминиевая DIN-рейка шириной 15 мм	NS 15-AL-1.0	100224041	Standard length: 1m толщины 1.3mm		Может быть нарезана в длину
381	Алюминиевая DIN-рейка с покрытием	NS 35-AL-1.1	100224001	Standard length: 1m толщины 1.1mm		Может быть нарезана в длину
382		NS 35-AL-1.3	100224003	Standard length: 1m толщины 1.3mm		
383		NS 35-AL-1.5	100224038	Standard length: 1m толщины 1.5mm		

384	Color Galvanized Steel DIN Rail	NS 35-S-0.9	100224005	Standard length: 1m толщины 0.9mm		Может быть нарезана в длину
385		NS 35-S-1.0	100224007	Standard length: 1m толщины 1.0mm		
386		NS 35-S-1.2	100224007	Standard length: 1m толщины 1.2mm		
387	Держатель Маркера	JKLM-A	100221001	L46/H38/W9.5mm		Подходит для: E/JUK, E/JUK-2
388	Стопор	E/JUK	100223001	L43/H36/W9.5mm		JKLM-A Marker
389	Стопор	E/JUK-2	100223002	L50/H35/W9.4mm		Accessory: JKLM-A Marker
390	Стопор Color 	JEW 35	100223003	L46.5/H31/W8.5 mm		Маркер: DEK 6 для 35mm Wide DIN Rail
391	Стопор для Din-рейки 15мм	WKF15	100223010	L24.5/H22.8/W5.2 mm		для 15mm Wide DIN Rail
392	Стопор	WKF35/S	100223009	L49.3/H35.5/W5.2 mm		для 35mm Wide DIN Rail
393	Стопор	WKF35	100223008	L47/H34/W9.5 mm		JKLM-A Marker Holder ZB10 Маркер 
394	Стопор	249-117	100223007	L43/H35/W10 mm		для 35mm Wide DIN Rail
395	Стопор алюминиевый	E-JAL	100223004	L58/H44/W10mm		
396	Стопор металлический	E/FE-2	100223005	Can be fixed on the DIN Rail		
397	Торцевая крышка для Din-рейки черный	NS 35HT-B	100224009	Cut Resistant		для 35mm DIN Rail
398	Торцевая крышка для Din-рейки прозрачная	NS 35HT-T	100224009T	Cut Resistant		
399	Стальной держатель DIN-рейки	TSTW	100224010	толщины 2mm		Material: Steel

Блоки распределительные и
кросс-модули
различных номиналов



400	Блок распределительный БР	UKK 80A	100401001	690V/80A 1 Ввод 6 Выход L65/H47/W29.5 mm		Ввод: 1 x 16mm ² Выход: 4 x 6mm ² 2 x 16mm ²
401	Блок распределительный БР	UKK 125A	100401002	690V/125A 1 Ввод 6 Выход L74/H47/W29.4 mm		Ввод: 1 x 16mm ² 1 x 35mm ² Выход: 6 x 16mm ²
402	Блок распределительный БР	UKK 160A	100401003	690V/160A 1 Ввод 6 Выход L74/H47/W29.4 mm		Ввод: 1 x 70mm ² 1 x 16mm ² Выход: 6 x 16mm ²
403	Блок распределительный БР	UKK 250A	100401004	690V/250A 1 Ввод 11 Выход L96/H50/W47.8 mm		Ввод: 1 x 120mm ² Выход: 2 x 35mm ² 5 x 16mm ² 4 x 10mm ²
404	Блок распределительный БР	UKK 400A	100401005	690V/400A 1 Ввод 11 Выход L96/H50/W47.8 mm		Ввод: 1 x 185mm ² Выход: 2 x 35mm ² 5 x 16mm ² 4 x 10mm ²

405	Блок распределительный БР	UKK 500A	100401006	690V/500A 1 Ввод 11 Выход L96/H50/W47.8 mm		Ввод: 3 x 15mm ² 8 x 24mm ² Выход: 2 x 35mm ² 5 x 16mm ² , 4 x 10mm ²	
406	Кросс-модуль 2x7	WKN-207	100402001	500V/125A Cross section: 35mm ² L67/H50/W45 mm		Количество отверстий: 2 x 7 Шина : 6.5 x 12mm	
407	Кросс-модуль 2x11	WKN-211	100402002	500V/125A Cross section: 35mm ² L100/H50/W45 mm		Количество отверстий: 2 x 11 Шина : 6.5 x 12mm	
408	Кросс-модуль 2x15	WKN-215	100402003	500V/125A Cross section: 35mm ² L134/H50/W45 mm		Количество отверстий: 2 x 15 Шина : 6.5 x 12mm	
409	Кросс-модуль 4x7	WKN-407	100402004	500V/125A Cross section: 35mm ² L67/H50/W90 mm		Количество отверстий: 4 x 7 Шина : 6.5 x 12mm	
410	Кросс-модуль 4x11	WKN-411	100402005	500V/125A Cross section: 35mm ² L100/H50/W90 mm		Количество отверстий: 4 x 11 Шина : 6.5 x 12mm	
411	Кросс-модуль 4x15	WKN-415	100402006	500V/125A Cross section: 35mm ² L134/H50/W90 mm		Количество отверстий: 4 x 15 Шина : 6.5 x 12mm	
412	Кросс-модуль 4x13	WKN-413	100402007	500V/160A Cross section: 35mm ² L180/H73/W138 mm		Количество отверстий: 4 x 13 Шина : 8 x 17mm	
413	Держатель	WKN-200A	100402008	500V/200A Cross section: 75mm ² L280/H115/W190 mm		Количество отверстий: 4 x 11 Шина : 4 x 15mm	
414	Держатель	WKN-250A	100402009	500V/250A Cross section: 100mm ² L280/H115/W190 mm		Количество отверстий: 4 x 11 Шина : 5 x 20mm	
415	Держатель	WKN-400A	100402010	500V/400A Cross section: 185mm ² L280/H115/W180 mm		Количество отверстий: 4 x 10 Шина : 6 x 25mm	
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%;"> Инструмент Серия WKC Серия WKT </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>							
416	Пресс клещи, квадрат	WKC8 10-4	104101001	Пресс-клещи : 0.25-10mm ²			
417	Пресс клещи, шестиугольник	WKC8 6-6	104101002	Пресс-клещи: 0.25-6mm ²			
418	Ножницы для перемычек FBS	WKT 3.5-6Q	104102001	подходящий для : FBS 10-3.5 FBS 10-4 FBS 10-5 FBS 10-6			
419	Ножницы для перемычек FBS	WKT 6-10Q	104102002	подходящий для : FBS 10-6 FBS 10-8 FBS 10-10			
420	Автоматический аппарат для зачистки проводов	HS-700B	104101003	подходящий для : 0.5-6mm ²			
421	Отвертка для клемм 2.5*75	WKT 2.5*75	104103001				
422	Отвертка для клемм 5*100	WKT 5*100	104103002				
423	Резак для DIN-рейки	WKT-NS02	100224011	подходящий для DIN Rail : NS 35-AL-1.5 NS 35-S-1.0			